


EXYY

定位平台 Alignment Stage

免費服務專線：大陸 400-875-0009 台灣 0800-800-893
Toll-Free Number China 400-875-0009 Taiwan 0800-800-893

EXYY-035-035-42M

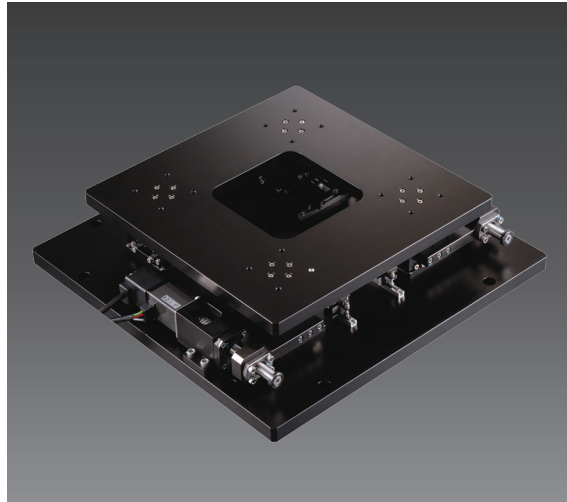


此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面


平台規格說明

項目 Item	規格
定位平台型號	EXYY-035-035-42M
工作台尺寸 (mm)	350 x 350
工作行程 (mm-mm-度)	±20 x ±20 x ±3
滾珠螺桿導程 (mm)	2
重複定位精度 (mm)	±0.005
動態負荷 (kg)	50
靜態負荷 (kg)	200
馬達型號	PBM423FXE20
馬達鍵槽	無
Sensor	內置3組*3-EE-SX672+2米線
限制最高轉速 (rpm/min)	500
線速度 (mm/sec)	16.6
工作台、基座材質/表面處理	AL6061/黑色陽極
定位平台重量 (kg)	23

EXYY-035-035-42M 尺寸圖 Size

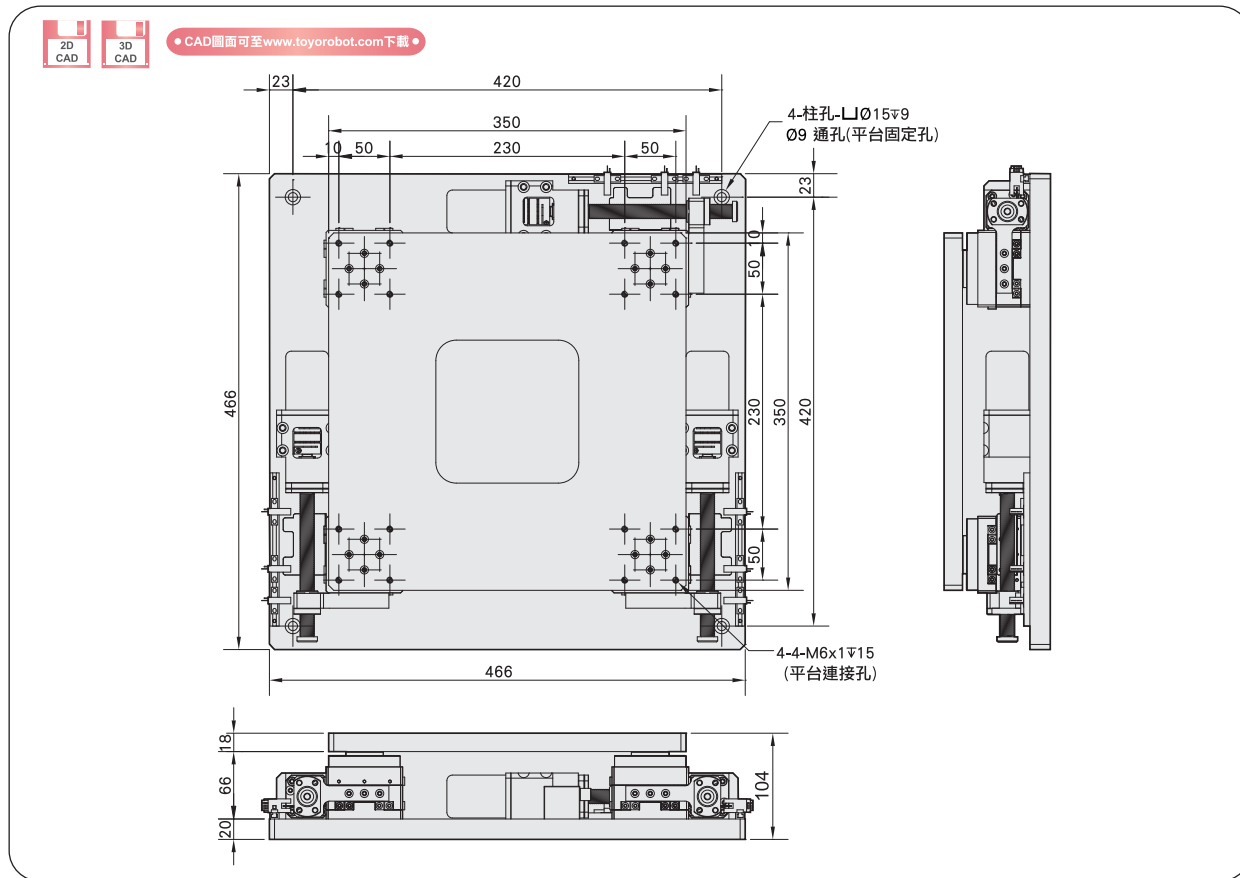

EXYY-035-035-M10

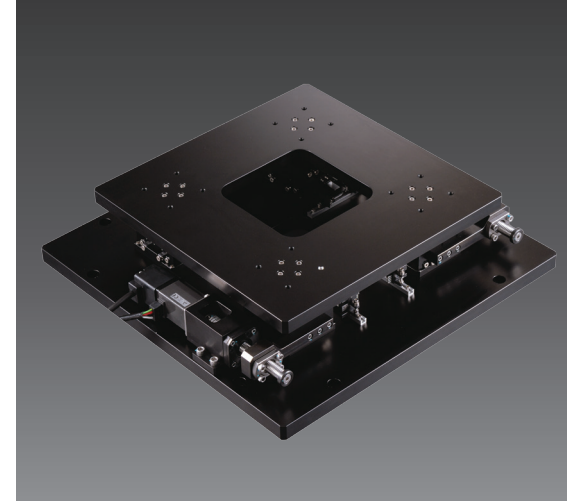


此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面

平台規格說明

項目 Item	規格
定位平台型號	EXYY-035-035-M10
工作台尺寸 (mm)	350 x 350
工作行程 (mm-mm-度)	±20 x ±20 x ±3
滾珠螺桿導程 (mm)	2
重複定位精度 (mm)	±0.005
動態負荷 (kg)	50
靜態負荷 (kg)	200
馬達型號	HF-KP13(100W)
馬達鍵槽	無
Sensor	內置3組*3-EE-SX672+2米
限制最高轉速 (rpm/min)	500
線速度 (mm/sec)	16.6
工作台、基座材質/表面處理	AL6061/黑色陽極
定位平台重量 (kg)	23

EXYY-035-035-M10 尺寸圖 Size

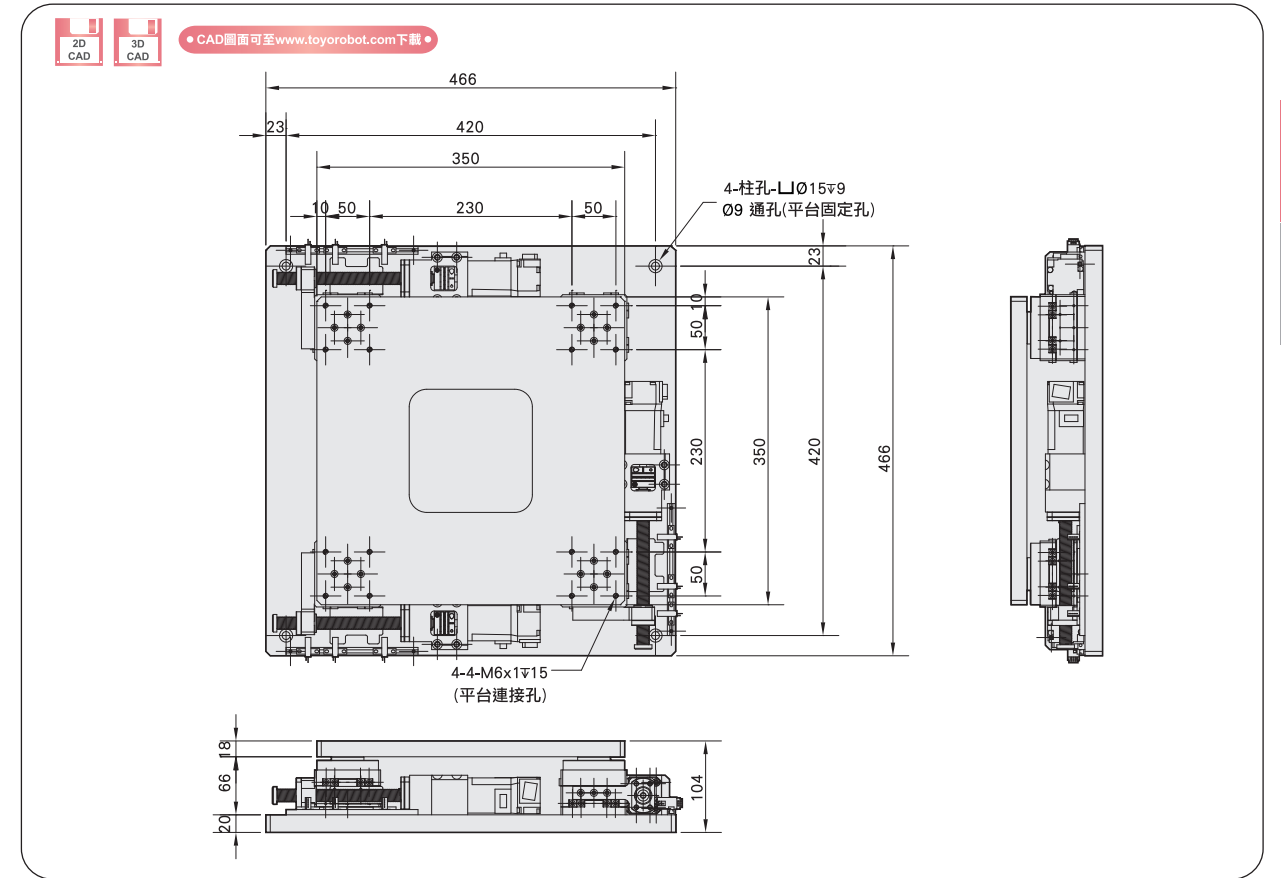

應用別 Application

一般/螺桿仕樣 Standard/Ball Screw

電動缸 Rod Type Actuator

一般/皮帶仕樣 Standard/Belt Type

無塵/螺桿仕樣 Clean Room/Ball Screw

無塵/皮帶仕樣 Clean Room/Belt Type

線性馬達 Linear Motor

直交連結 Multi Axis

精密定位平台 Alignment Stage

參考資料 Reference

平台 Stage EXYY

015-28M

018-42M

025-42M

025-M10

030-42M

030-M10

035-42M

035-M10

040-42M

040-M10